




PLAY CASORIA SRL
VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO
LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)
Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE	FITNESS NICE OPEN LEG and TWIST
CODICE	FIT074
DIMENSIONI	CM 125 X 60 X 160 (H)
AREA DI MOVIMENTO	9,6 MQ
NUMERO DI UTILIZZATORI	2
ETA' DELL'UTILIZZATORE	12+

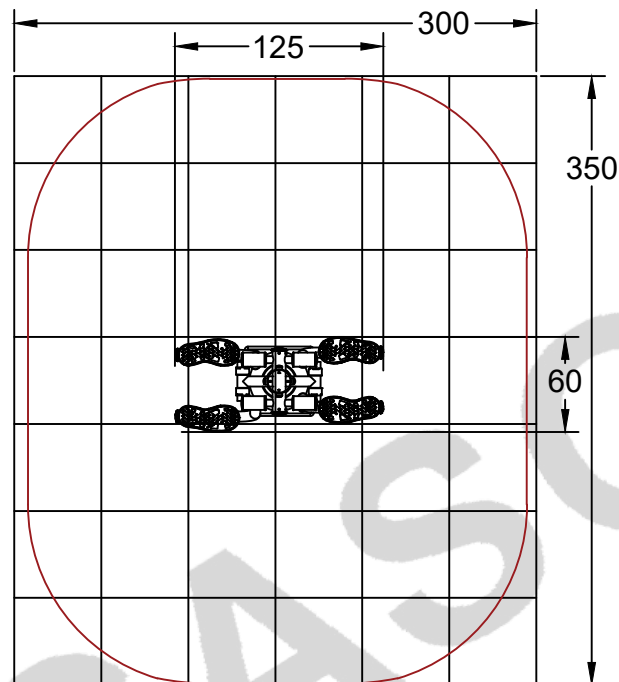

— AREA DI MOVIMENTO

- PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA 10,50 MQ)
Sono consigliate 42 piastrelle 50x50x4 cm

In alternativa alla PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA può essere utilizzato materiale naturale vedi prospetto 3 NORMA UNI EN 16630 punto 4.3.14.5.

In caso di installazione su materiale naturale rispettare l'AREA DI MOVIMENTO

La presente attrezzatura può essere installata su CEMENTO/PIETRA, SUPERFICI LEGATE CON BITUME, TERRENO NATURALE E PRATO, CORTECCIA, TRUCIOLI DI LEGNO, SABBIA, GHIAIA

COMPOSIZIONE

Struttura composta da parti metalliche in acciaio con spessore tra 4/6 mm con finitura in metallo a tre fasi. La sabbiatura e il rivestimento di primer allo zinco senza solventi e l'applicazione di vernice a polvere elettrostatica sono intrinsecamente resistenti alla corrosione in condizioni meteorologiche estreme e ai raggi UV.

N.1 Montante verticale a sezione circolare realizzato con profilati di acciaio verniciato a forno 180° con polvere epossidica di diametro Ø 139 mm

Parti mobili in acciaio di diametro 40/60 mm collegate al corpo principale

L'attrezzatura stimola prevalentemente la muscolatura degli arti inferiori

Elementi e coperture di ancoraggio in polietilene rotostampato o ad iniezione resistenti ai raggi UV con un alto valore di solidità alla luce

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e copribulloni in plastica

Attrezzatura dotata di cartello informativo per il corretto utilizzo

ATTENZIONE: Per una migliore stabilità della struttura ancorare l'attrezzatura nel terreno con fissaggio in cemento

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Conforme alla Norma **UNI EN 16630**

