




PLAY CASORIA SRL
VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO
LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)
Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE GIOCO	CASTELLO NAT IN LEGNO CHICKEN
CODICE GIOCO	GPE 382
PESO	350 KG
DIMENSIONI	M 5,06 X 2,70 X 3,40 (H)
AREA DI IMPATTO	MQ 38
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	MQ 48,5
ALTEZZA DI CADUTA LIBERA	CM 100
ETA' D'USO	4-14 ANNI
NUMERO DI UTILIZZATORI	6

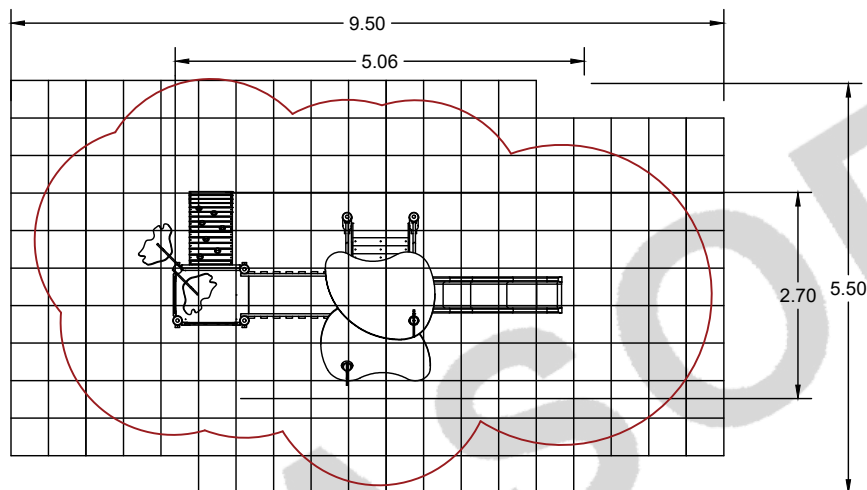

AREA DI IMPATTO

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA (48,5 MQ)
Sono consigliate 194 piastrelle 50x50X4 cm
non necessarie se posate su TERRENO o
PRATO NATURALE
In caso di installazione su TERRENO
o PRATO NATURALE rispettare l'
AREA DI IMPATTO



COMPOSIZIONE

Struttura in legno di conifere a due strati, selezionato ed essiccato, laccato a tre strati con primer anticorrosione e vernici acriliche eco-compatibili adatto all'ambiente esterno con possibilità di ancoraggio sia su massetto in c.a che nel terreno mediante staffe in acciaio

N.2 Torri quadrate con montanti in legno a sezione circolare di diametro mm 120 e tetto in multistrato impermeabile, rifinito in resina sintetica con rivestimento di vernice acrilica a tre strati con protezione U.V, progettato per resistere ai carichi necessari di neve e vento

N.2 piattaforme in legno

Parapetti in multistrato impermeabile di spessore 1,5 cm rifinito in resina sintetica, con rivestimento di vernice acrilica

N.1 Scivolo aperto in vetroresina

N.1 Arrampicata verticale in legno di conifere

N.1 Ponte realizzato con doghe e parapetto in legno

N.1 Scala di risalita con gradini in legno e parapetto in tubolare di acciaio verniciato con polvere epossidica a forno 180°

Tutte le parti in legno sono trattate con primer resistente alla corrosione, impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, ad acqua e verniciate con vernici acriliche ecologiche per uso esterno

Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in acciaio zincato con copribulloni in plastica

ATTENZIONE: La particolarità del legno, a differenza di altri materiali come l'acciaio e il cemento, consiste soprattutto nella sua caratteristica di "materia viva". Ciò significa che nel tempo tende di norma a trasformarsi a seconda anche delle condizioni ambientali cui viene esposto (ambienti troppo secchi, Esposizione a forti fonti di calore, ecc.), presentando a volte delle fessure da ritiro che non vanno assolutamente interpretate come difetti o cedimenti strutturali, ma anzi ne sottolineano il fascino e l'unicità

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Conforme alla Norma **UNI EN 1176**