




PLAY CASORIA SRL
VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO
LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)
Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97


SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE GIOCO	PIRAMIDE CLIMB TWIN 610 - 805
CODICE GIOCO	GPE 765
DIMENSIONI	M 27,75 X 17,85 X 8,05 (H)
AREA DI IMPATTO\SUPERFICIE NATURALE	MQ 254,2
AREA DI IMPATTO\SUPERFICIE IN GOMMA	MQ 299,5
ALTEZZA DI CADUTA MASSIMA SU SUPERFICIE NATURALE	M 0,55
ALTEZZA DI CADUTA MASSIMA SU SUPERFICIE IN GOMMA	M 0,85
ETA' D'USO	5 +
NUMERO DI UTILIZZATORI	191

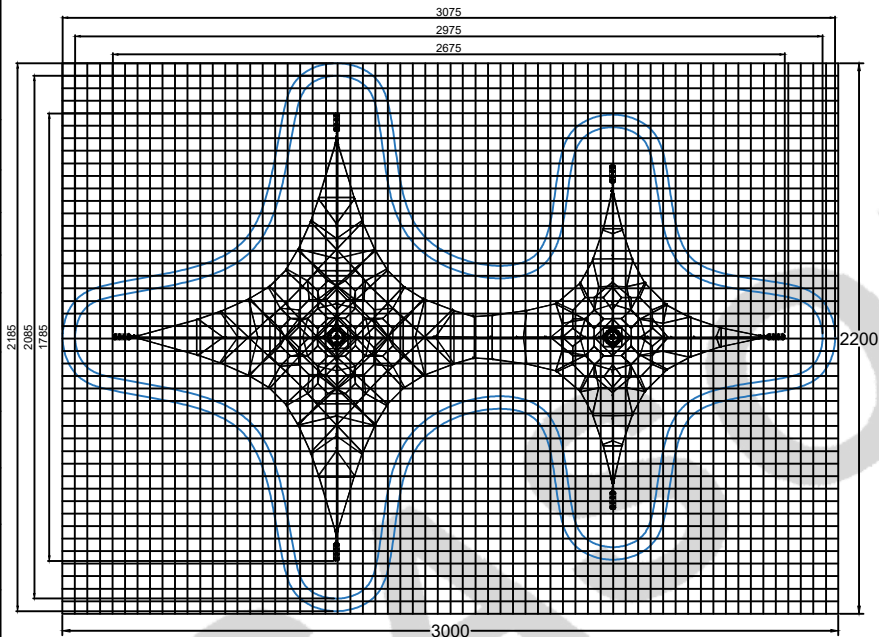


In caso di installazione su SABBIA
rispettare l' **AREA DI IMPATTO**

- **AREA DI IMPATTO SUPERFICIE IN GOMMA**
- **AREA DI IMPATTO SUPERFICIE NATURALE**
- PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA (660 MQ)
Sono consigliate 2640 piastrelle 50 x 50 X 4 cm
non necessarie se posate su SABBIA

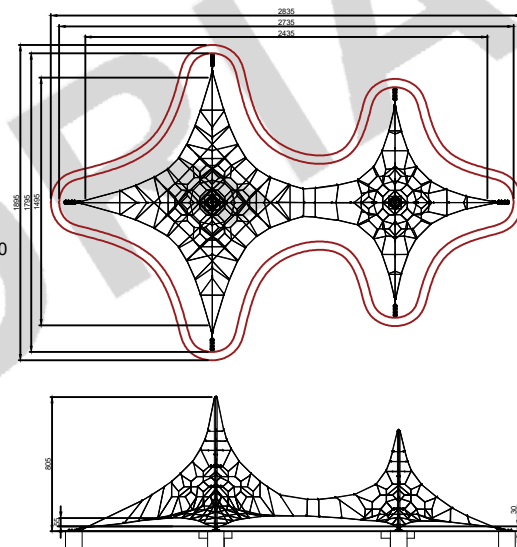

h 805

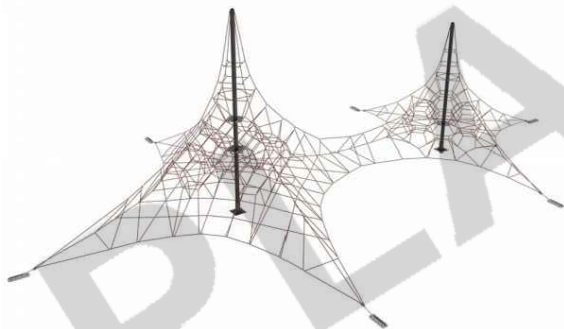

COMPOSIZIONE

Struttura composta da 2 pali centrali in acciaio con finitura metallica, sabbiato e trattato con rivestimento di primer di zinco senza solventi, resistente alla corrosione in condizioni atmosferiche estreme e uv

Elementi centrali in gomma flessibile rinforzata con tessuto a 3 strati al quale sono fissati funi armate con connettori in poliammide sia per evitare intrappolamenti che per creare sedili e trampolini

Cappucci fusi in alluminio a involucro singolo con canali di assestamento nel sistema di copertura per mantenere la fune tesa e stabile

Le funi si compongono di 6 fili di poliestere intrecciati strettamente su un'anima in acciaio zincato. Questa tecnica di produzione offre una maggiore durata contro l'attrito e gli atti vandalici. La superficie della corda è resistente all'abrasione e ai raggi UV ed è ignifuga.

Gli ancoraggi metallici sono sottoposti a sabbiatura, primer e vernice senza solventi, contengono molti punti di connessione consentendo così la regolazione della tensione. Gli ancoraggi angolari, rivestiti in polietilene rotostampato, posti alla base della piramide hanno una fessura centrale che garantisce il fissaggio e fa in modo che la pressione sui bordi si riduca e il montaggio diventi più facile

I connettori sono in alluminio pressofuso, senza angoli o spigoli vivi. Sono fissati al telaio principale o con flange saldate o con morsetti in alluminio

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Conforme alla Norma **UNI EN 1176**