





PLAY CASORIA SRL
 VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO
 LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)
 Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97

SCHEMA TECNICA

DENOMINAZIONE	RACCORDO LINEARE CORTO per MATTONELLA ANTITRAUMA
CODICE	ANT 44-0202-P
DIMENSIONI	CM 50 X 25 X 4 (H)
PESO PER MATTONELLA	3 KG
ALTEZZA DI CADUTA CRITICA CERTIFICATA	130 CM

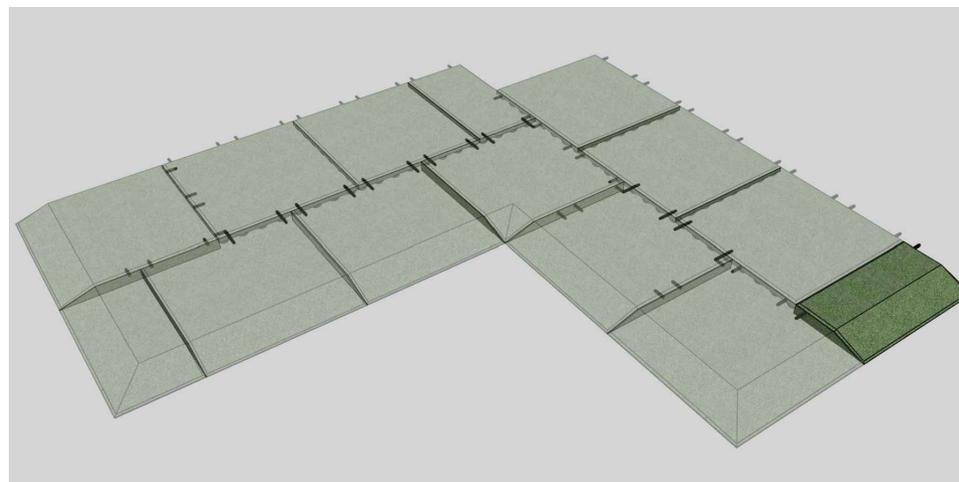


cm 4



Fori predisposti per la connessione con spinotti

cm 4

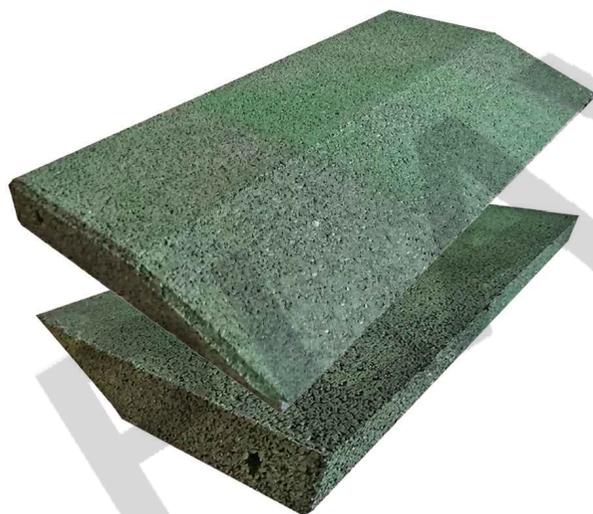

COMPOSIZIONE

Mattonella con rampa di accesso su un lato per pavimentazione antitrauma in grado di proteggere da incidenti di caduta attutendo l'impatto al suolo, di dimensione 50x25 cm spessore 4 cm, dotata di fori per la connessione con spinotti (ANT44-01-P)

Superficie flessibile realizzata in granuli di gomma SBR assemblati a freddo con resine poliuretaniche colorate, di superficie liscia con coefficiente HIC certificato. Il prodotto è conforme alle norme dell'ultimo standard UNI-EN 1177:2019. Prodotto fabbricato secondo procedure approvate sotto rigoroso controllo qualità TÜV.

Pavimentazione caratterizzata da un'elevata resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici, ai raggi UV, agli sbalzi di temperatura tra -30° a 70° C e all'invecchiamento termico. Grazie alla struttura leggermente porosa fornisce una superficie con proprietà antiscivolo piacevole al tatto e ai piedi nudi.

Il fondo liscio della mattonella riesce a produrre un'alta prestazione anti shock (HIC).

Prodotto ideale per parchi gioco, impianti sportivi, palestre, case di cura, terrazze, balconi e patii.

Accessori di completamento: spinotti (ANT44-01-P) e colla

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Conforme alla Norma **UNI EN 1177:2019**