




PLAY CASORIA SRL  
VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO  
LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)  
Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97

## SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE	MATTONELLA LINEARE IN SBR+EPDM SENZA BORDI
CODICE	ANT40-AZZ-5
DIMENSIONI	CM 50 X 50 X 5 (H)
PESO PER MATTONELLA	6,25 KG
ALTEZZA DI CADUTA CRITICA CERTIFICATA	162 CM

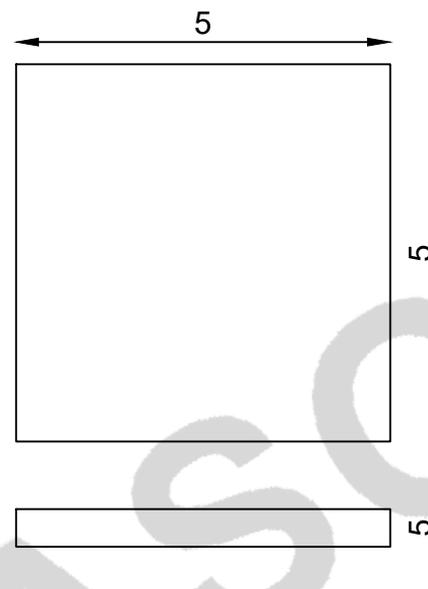

Fori predisposti per la connessione con spinotti

### COMPOSIZIONE

Mattonella per pavimentazione antitrauma in grado di proteggere da incidenti di caduta attutendo l'impatto al suolo, di dimensione 50x50 cm spessore 5 cm, dotata di fori per la connessione con spinotti (ANT44-01-P)

Superficie flessibile realizzata in granuli di gomma 4cm SBR+ 1cm EPDM assemblati a freddo con resine poliuretaniche colorate, di superficie liscia con coefficiente HIC certificato. Il prodotto è conforme alle norme dell'ultimo standard UNI-EN 1177:2019. Prodotto fabbricato secondo procedure approvate sotto rigoroso controllo qualità TÜV.

Pavimentazione caratterizzata da un'elevata resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici, ai raggi UV, agli sbalzi di temperatura tra -30° a 70° C e all'invecchiamento termico. Grazie alla struttura leggermente porosa fornisce una superficie con proprietà antiscivolo piacevole al tatto e ai piedi nudi.

La sagomatura sferoidale del fondo della mattonella riesce a produrre un'alta prestazione anti shock (HIC) oltre a permettere una facile azione drenante, con la quale si accelera l'asciugatura e previene la formazione di pozzanghere.

Gli elementi vanno montati su una superficie o terreno stabile, ad esempio aggregato o cemento.

Prodotto ideale per parchi gioco, impianti sportivi, scuole, giardini di casa e palestre.  
Disponibile nei colori RAL 2004, 5015, 1012, 3016, 6017

Accessori di completamento: spinotti (ANT44-01-P) e colla

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Conforme alla Norma [UNI EN 1177:2019](#)

