




PLAY CASORIA SRL
 VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO
 LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)
 Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE GIOCO	PERCORSO 3ASSI di EQUILIBRIO FISSA
CODICE GIOCO	FIT221
PESO MAX	KG 33
DIMENSIONI	CM 450 X 150 X 40 (H)
AREA DI IMPATTO	MQ 22.20
ALTEZZA DI CADUTA MASSIMA	CM 40
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	MQ 33.75
ETA' D'USO	6+ ANNI
NUMERO DI UTILIZZATORI	3

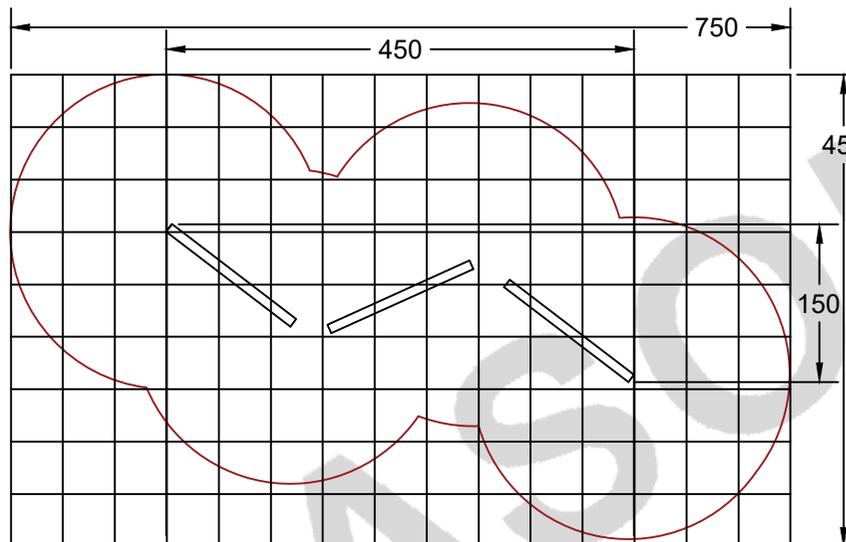

- **AREA DI IMPATTO MQ 22.20**
- **PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA (33.75 mq)**
 Sono consigliate 135 piastrelle 50x50X4cm non necessarie se posate su TERRENO o PRATO NATURALE
 In caso di installazione su TERRENO o PRATO NATURALE rispettare l' **AREA DI IMPATTO**

Il gioco può essere installato su terreno o prato naturale

COMPOSIZIONE

Struttura in legno lamellare di pino impregnato trattato in autoclave con sali atossici, staffe di fissaggio in acciaio zincato a caldo a garanzia di una forte resistenza contro la corrosione . Adatta all'ambiente esterno con possibilità di ancoraggio sia su massetto in c.a che su terreno

N. 3 travi longitudinali in legno a sezione quadrangolare di dimensione cm 150 x 9 x 9 (h).

N. 6 montanti verticali(2 per asse) in tubolare di acciaio verniciato a forno 180° con polvere epossidica resistenti all'ambiente esterno

La particolarità del legno, a differenza di altri materiali come l'acciaio e il cemento, consiste soprattutto nella sua caratteristica di "materia viva". Ciò significa che nel tempo tende di norma a trasformarsi a seconda anche delle condizioni ambientali cui viene esposto (ambienti troppo secchi, Esposizione a forti fonti di calore, ecc.), presentando a volte delle fessure da ritiro che non vanno assolutamente interpretate come difetti o cedimenti strutturali, ma anzi ne sottolineano il fascino e l'unicità

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e copribulloni in plastica.

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Conforme alla Norma **UNI EN 1176**

