PLAY CASORIA SRL
VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO
LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)
Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE	**FITNESS ERGON FIT STATION**
CODICE	**FIT040**
DIMENSIONI	**CM 515 x 340 x 270 (H)**
AREA DI MOVIMENTO	**46,4 MQ**
ALTEZZA DI CADUTA	**75 CM**
NUMERO DI UTILIZZATORI	**6**
ALTEZZA MINIMA DELL'UTILIZZATORE	≥ 140 CM

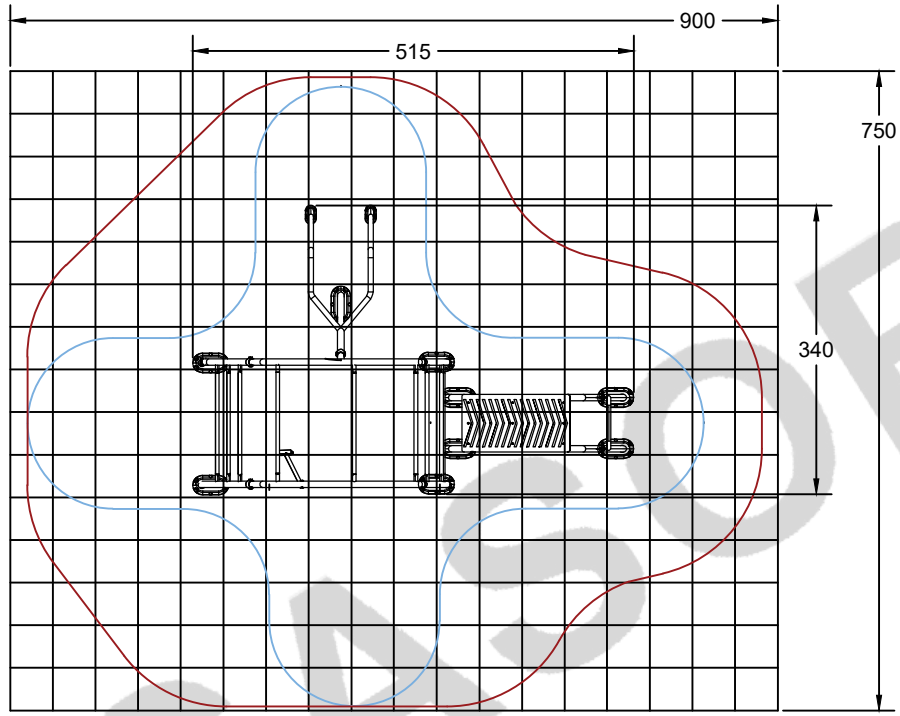

AREA DI MOVIMENTO
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA (60 MQ)
Sono consigliate 240 piastrelle 50x50X4 cm

In alternativa alla PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA può essere utilizzato materiale naturale vedi prospetto 3 NORMA UNI EN 16630 punto 4.3.14.5.

In caso di installazione su materiale naturale rispettare l'AREA DI MOVIMENTO

La presente attrezzatura può essere installata su CEMENTO/PIETRA, SUPERFICI LEGATE CON BITUME, TERRENO NATURALE E PRATO, CORTECCIA,TRUCIOLI DI LEGNO,SABBIA, GHIAIA

COMPOSIZIONE

Struttura composta da parti metalliche in acciaio con finitura in metallo a tre fasi. La sabbiatura e il rivestimento di primer allo zinco senza solventi e l'applicazione di vernice a polvere elettrostatica sono intrinsecamente resistenti alla corrosione in condizioni meteorologiche estreme e ai raggi UV.

Corde composte da elementi in acciaio zincato ed intrecciate con poliestere. Resistente all'abrasione e ai raggi UV

Pannelli realizzati in HPL da 12 mm ignifugo ad alta resistenza ai raggi UV.

Coperture di ancoraggio in polietilene rotostampato o ad iniezione resistenti ai raggi UV con un alto valore di solidità alla luce.

L'attrezzatura stimola prevalentemente i muscoli dell'addome, pettorali, spalle, cosce e dorsali

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato

Attrezzatura dotata di cartello informativo per il corretto utilizzo

ATTENZIONE : Per una migliore stabilità della struttura ancorare l'attrezzatura nel terreno con fissaggio in cemento

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO	Conforme alla Norma **UNI EN 16630**

PLAY CASORIA