




PLAY CASORIA SRL
VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO
LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)
Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE	FITNESS ERGON ROWING STATION
CODICE	FIT041
DIMENSIONI	CM 130 x 50 x 135 (H)
AREA DI MOVIMENTO	11,8 MQ
ALTEZZA DI CADUTA	60 CM
NUMERO DI UTILIZZATORI	1
ALTEZZA MINIMA DELL'UTILIZZATORE	≥ 140 CM

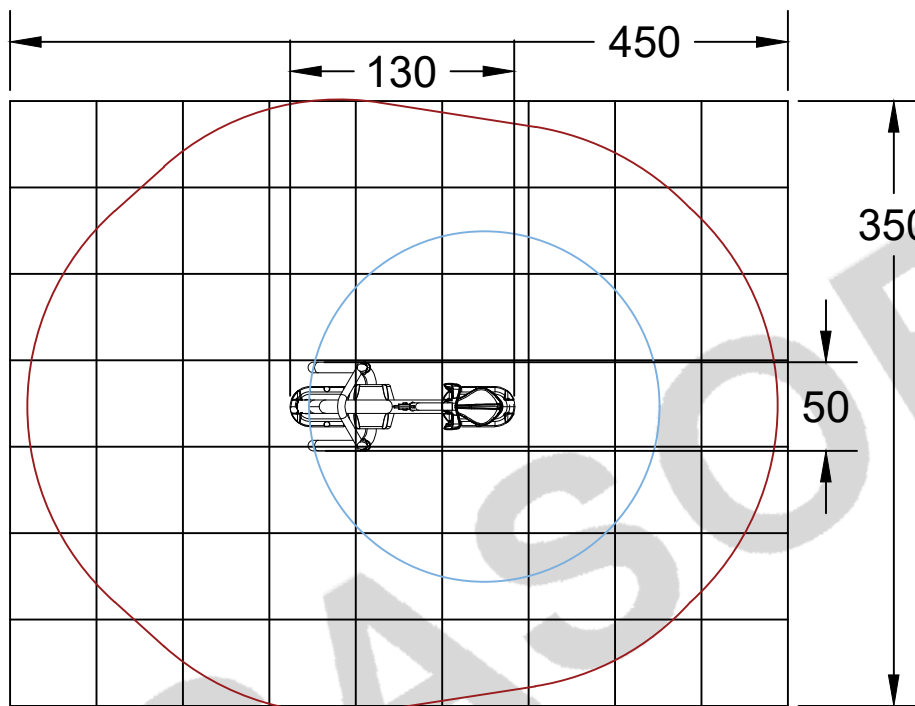

— **AREA DI MOVIMENTO**
— PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA (15,75 MQ)
Sono consigliate 63 piastrelle 50x50x4 cm

In alternativa alla PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA può essere utilizzato materiale naturale vedi prospetto 3 NORMA UNI EN 16630 punto 4.3.14.5.

In caso di installazione su materiale naturale rispettare l'**AREA DI MOVIMENTO**

La presente attrezzatura può essere installata su CEMENTO/PIETRA, SUPERFICI LEGATE CON BITUME, TERRENO NATURALE E PRATO, CORTECCIA, TRUCIOLI DI LEGNO, SABBIA, GHIAIA



COMPOSIZIONE

Struttura composta da parti metalliche in acciaio con finitura in metallo a tre fasi. La sabbiatura e il rivestimento di primer allo zinco senza solventi e l'applicazione di vernice a polvere elettrostatica sono intrinsecamente resistenti alla corrosione in condizioni meteorologiche estreme e ai raggi UV.

Impugnature ergonomiche stampate ad iniezione in plastica con rivestimento in elastometro che fornisce una sensazione morbida ed una buona presa

Meccanismo di torsione progettato per fornire un veritiera simulazione oscillante e duratura

Pannelli realizzati in HPL da 12 mm ignifugo ad alta resistenza ai raggi UV.

Coperture di ancoraggio in polietilene rotostampato o ad iniezione resistenti ai raggi UV con un alto valore di solidità alla luce.

L'attrezzatura stimola prevalentemente i muscoli anteriori e posteriori delle spalle, dorsali e tricipiti

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato

Attrezzatura dotata di cartello informativo per il corretto utilizzo

ATTENZIONE : Per una migliore stabilità della struttura ancorare l'attrezzatura nel terreno con fissaggio in cemento

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Conforme alla Norma **UNI EN 16630**