




PLAY CASORIA SRL  
 VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO  
 LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)  
 Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97

## SCHEDA TECNICA


DENOMINAZIONE	FITNESS BIKE+STEP
CODICE	FIT088
DIMENSIONI	CM 157X53X147 (H)
AREA DI MOVIMENTO	13,50 MQ
ALTEZZA DI CADUTA MASSIMA	86 CM
ALTEZZA MINIMA DELL'UTILIZZATORE	> 1,40 M
NUMERO DI UTILIZZATORI	2

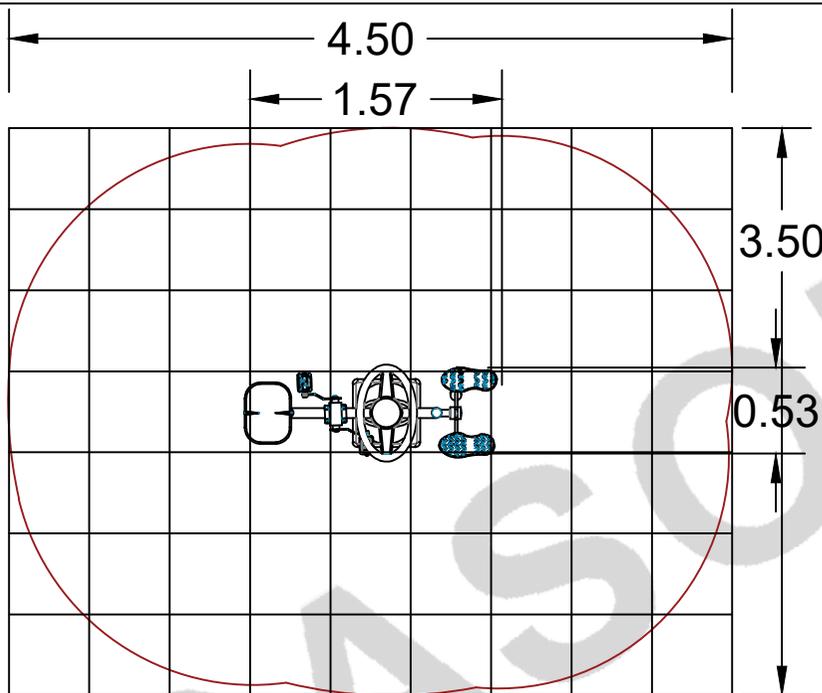


- **AREA DI MOVIMENTO**
- PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA 15,75 MQ)  
Sono consigliate 63 piastrelle 50x50X4 cm

In alternativa alla PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA può essere utilizzato materiale naturale vedi prospetto 3 NORMA UNI EN 16630 punto 4.3.14.5.

In caso di installazione su materiale naturale rispettare l'**AREA DI MOVIMENTO**



installazione mediante massetto in cemento



installazione su pavimento

La presente attrezzatura può essere installata su CEMENTO/PIETRA, SUPERFICI BITUMINOSE, PRATO/TERRENO NATURALE

### COMPOSIZIONE

Struttura in profilati di acciaio a sezione circolare verniciata a forno 180° con polvere epossidica, adatta all'ambiente esterno

N.1 Montante verticale a sezione circolare realizzato con profilati di acciaio verniciato di diametro Ø 139 mm, lunghezza 1200 mm e spessore 3mm

Parti mobili di diametro 60mm e spessore 3 mm collegate al corpo principale mediante cuscinetti

Sedile, poggiatesta, pedali e manubrio con bordi arrotondati realizzati in polietilene a bassa densità a stampaggio rotazionale

L' attrezzatura stimola prevalentemente la muscolatura degli arti inferiori

Tappo copripalo in polietilene a bassa densità

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e copribulloni in plastica

Attrezzatura dotata di cartello informativo per il corretto utilizzo

ATTENZIONE: Per una migliore stabilità della struttura ancorare l'attrezzatura nel terreno con fissaggio in cemento



CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Conforme alla Norma **UNI EN 16630**