




PLAY CASORIA SRL
 VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO
 LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)
 Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE GIOCO	SCIVOLO WOODEN ORSETTO
CODICE GIOCO	GPE 654
PESO	50 KG
DIMENSIONI	M 1,83 X 0,50 X 1,29 (H)
AREA DI IMPATTO	15 MQ
ALTEZZA DI CADUTA MASSIMA	60 CM
ETA' D'USO	1/11 ANNI
NUMERO DI UTILIZZATORI	2

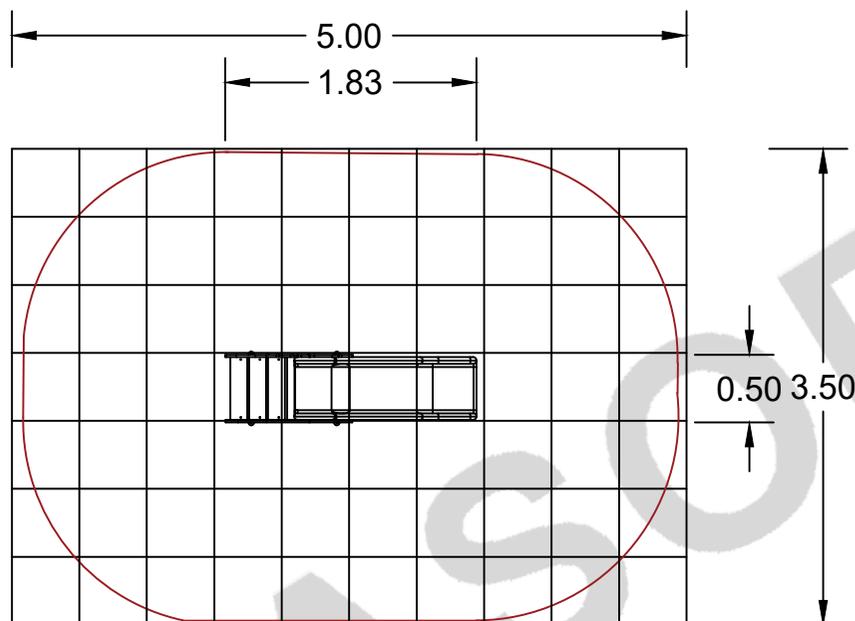

— **AREA DI IMPATTO**
 — PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA (33 MQ)
 Sono consigliate 132 piastrelle 50x50x4 cm non necessarie se posate su TERRENO o PRATO NATURALE
 In caso di installazione su TERRENO o PRATO NATURALE rispettare l' AREA DI IMPATTO

COMPOSIZIONE

Struttura in legno di conifere a due strati, selezionato ed essiccato, laccato a tre strati con primer anticorrosione e vernici acriliche eco-compatibili adatto all'ambiente esterno con possibilità di ancoraggio sia su massetto in c.a che nel terreno

N.1 scivolo dritto aperto in vetroresina

Tutte le parti in legno sono trattate con primer resistente alla corrosione, impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, ad acqua e verniciate con vernici acriliche ecologiche per uso esterno

Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in acciaio zincato con copribulloni in plastica

ATTENZIONE: La particolarità del legno, a differenza di altri materiali come l'acciaio e il cemento, consiste soprattutto nella sua caratteristica di "materia viva". Ciò significa che nel tempo tende di norma a trasformarsi a seconda anche delle condizioni ambientali cui viene esposto (ambienti troppo secchi, Esposizione a forti fonti di calore, ecc.), presentando a volte delle fessure da ritiro che non vanno assolutamente interpretate come difetti o cedimenti strutturali, ma anzi ne sottolineano il fascino e l'unicità



CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Conforme alla Norma **UNI EN 1176**