




PLAY CASORIA SRL  
VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO  
LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)  
Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97

## SCHEDA TECNICA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| DENOMINAZIONE GIOCO       | CASTELLO IN LEGNO COCORITO |
| CODICE GIOCO              | GPE 968                    |
| PESO MAX                  | 300 KG                     |
| DIMENSIONI                | M 3,99X2,56X2,12 (H)       |
| AREA DI IMPATTO           | MQ 27                      |
| ALTEZZA DI CADUTA MASSIMA | 1,25 M                     |
| ETA' D'USO                | 4-14 ANNI                  |
| NUMERO DI UTILIZZATORI    | 4                          |

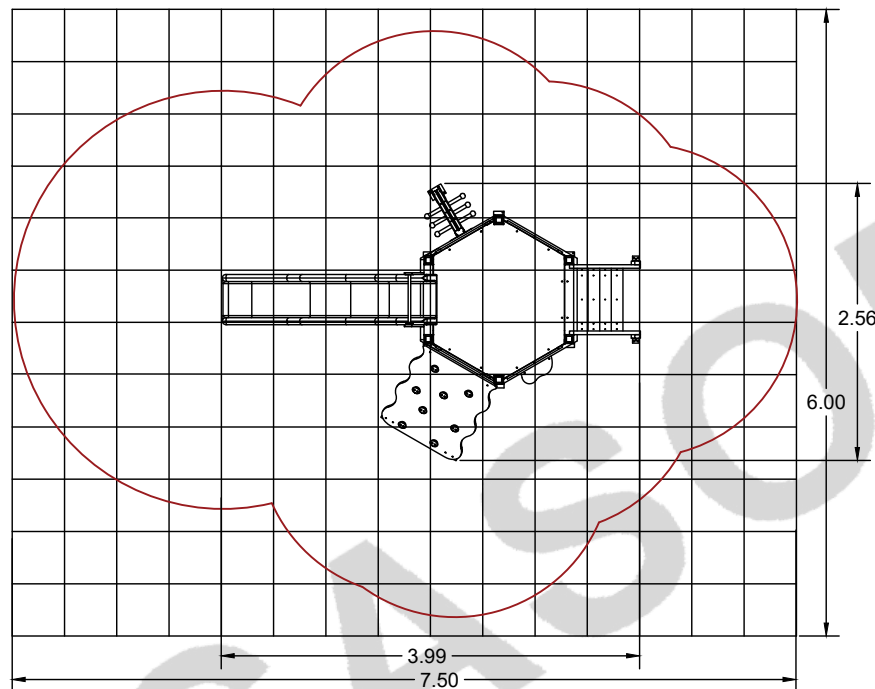

— **AREA DI IMPATTO**  
— PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA (45 MQ)  
Sono consigliate 180 piastrelle 50x50X4cm

In alternativa alla PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA rispettare l'**AREA DI IMPATTO**, può essere utilizzato materiale naturale (sabbia, ghiaia, trucioli di legno, corteccia ) vedi prospetto 4 NORMA UNI EN 1176 punto 4.2.8.5.2  
La profondità minima dello strato dovrà essere di 30 cm

### COMPOSIZIONE

Struttura in legno di conifere a due strati, selezionato ed essiccato, laccato a tre strati con primer anticorrosione e vernici acriliche eco-compatibili adatto all'ambiente esterno con possibilità di ancoraggio sia su massetto in c.a che nel terreno

N.1 torre centrale di base esagonale con n. 6 montanti in legno di sezione mm 85x85

N. 1 pedana costituita da una struttura in legno e pannello di multistrato in legno di betulla ed ontano rivestito con film fenolico e bordi protetti

N.1 scala di risalita con passamano in legno e gradini con supporto in legno e pedata in multistrato in legno di betulla ed ontano rivestito con film fenolico

Maniglioni orizzontali e verticali in acciaio verniciato a forno 180° con polvere epossidica

N.1 scivolo ad onda aperto in vetroresina

N.1 arrampicata i in multistrato in legno di betulla ed ontano rivestito con film fenolico e bordi protetti

N.1 risalita a pioli in metallo

Pannelli di protezione in multistrato impermeabile di spessore 1,5 cm , rifinito in resina con rivestimento di vernice acrilica a tre strati con protezione U.V

Tutte le parti in legno sono trattate con primer resistente alla corrosione, impregnante colorato ad alta penetrazione, atossico, ad acqua e verniciate con vernici acriliche ecologiche per uso esterno. Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle etc. sono in acciaio zincato con copribulloni in plastica

**ATTENZIONE:** La particolarità del legno, a differenza di altri materiali come l'acciaio e il cemento, consiste soprattutto nella sua caratteristica di "materia viva". Ciò significa che nel tempo tende di norma a trasformarsi a seconda anche delle condizioni ambientali cui viene esposto (ambienti troppo secchi, Esposizione a forti fonti di calore, ecc.), presentando a volte delle fessure da ritiro che non vanno assolutamente interpretate come difetti o cedimenti strutturali, ma anzi ne sottolineano il fascino e l'unicità

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Conforme alla Norma **UNI EN 1176**

