





PLAY CASORIA SRL
 VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO
 LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)
 Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE GIOCO	ALTALENA BILICO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
CODICE GIOCO	GPE1102
PESO	KG 40
DIMENSIONI	CM 300X30X80 (H)
AREA DI IMPATTO	MQ 10
ALTEZZA DI CADUTA MASSIMA	CM 100
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	MQ 14
ETA' D'USO	4-14 ANNI
NUMERO DI UTILIZZATORI	2

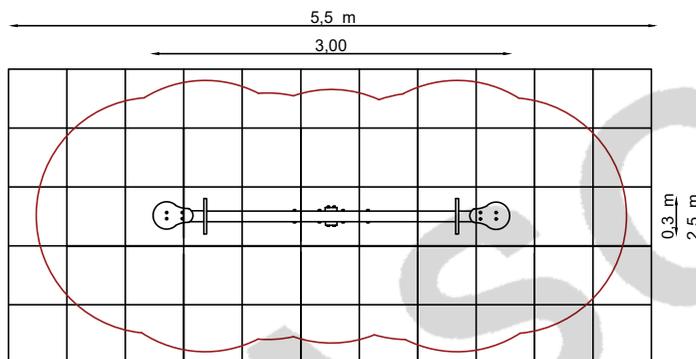

— **AREA DI IMPATTO**
 — PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA (14 MQ)
 Sono consigliate 55 piastrelle 50x50X4 cm non necessarie se posate su TERRENO o PRATO NATURALE
 In caso di installazione su TERRENO o PRATO NATURALE rispettare l' AREA DI IMPATTO

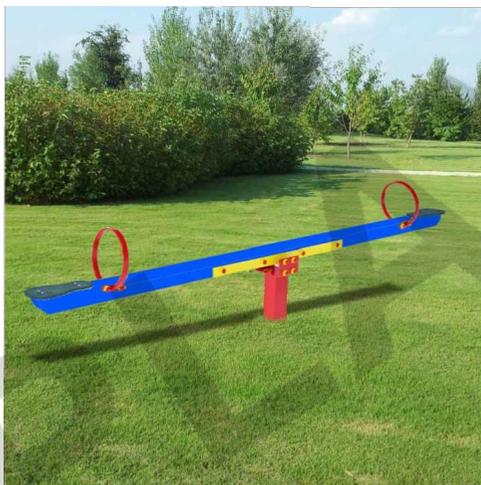

COMPOSIZIONE

- Altalena bilico a due posti in acciaio zincato e verniciato a forno 180° con polvere epossidica, adatta all'ambiente esterno con possibilità di ancoraggio sia su massetto in c.a che su terreno con caratteristiche corrispondenti ai carichi richiesti
- Trave portante oscillante di sezione rettangolare di sezione mm 80x 40/90x90 di lunghezza cm 300, in acciaio zincato e verniciato
- Base di appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato a forno 180° con polvere epossidica
- N.2 cuscinetti a sfera
- N.2 maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato a forno 180° con polvere epossidica
- N.2 sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto dimensioni 235x450x30 mm fissati all'estremità della trave oscillante
- Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e copri bulloni in plastica
- Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto

CODICE PREZZARIO REGIONALE OPERE PUBBLICHE 2020

V.01.080.035.a

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Conforme alla Norma **UNI EN 1176**