


PLAY CASORIA SRL

VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO
LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)

Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97

## SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE GIOCO	CASTELLO BEACH TURTLE
CODICE GIOCO	GPE1144
PESO	KG 778
DIMENSIONI	CM 440 X 680 x 400 (H)
AREA DI IMPATTO	73,50 MQ
ALTEZZA DI CADUTA MASSIMA	150 CM
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	75 MQ
ETA' D'USO	3-12 ANNI
NUMERO DI UTILIZZATORI	18

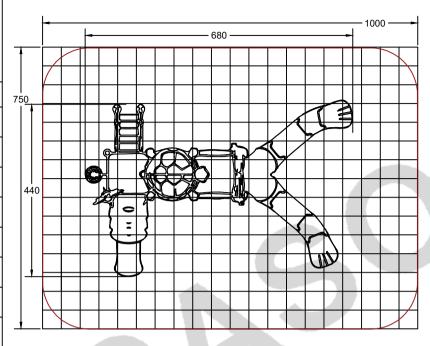

## — AREA DI IMPATTO

— PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA (75 MQ)
Sono consigliate 300 piastrelle 50 x 50 X 5 CM





In alternativa alla PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA può essere utilizzato materiale naturale (sabbia, ghiaia, trucioli di legno, corteccia ) vedi prospetto 4 NORMA UNI EN 1176 punto 4.2.8.5.2 La profondità minima dello strato dovrà essere di 30 cm



Struttura in acciaio verniciato a forno 180° con polvere epossidica, adatto all'ambiente esterno con possibilità di ancoraggio sia su massetto in c.a che nel terreno

- N. 1 torre con montanti in acciaio e tetto in polietilene LLDPE a stampaggio rotazionale resistente ai raggi UV con un alto valore di solidità alla luce.
- N. 1 scala di risalita in gomma antiscivolo con anima in acciaio
- N. 1 scivolo dritto in polietilene LLDPE
- N. 2 scivoli curvo aperti in polietilene LLDPE
- N. 1 arrampicata a dischi in polietilene LLDPE

Pannelli di protezione ed elementi decorativi in polietilene LLDPE

Protezioni anticaduta in acciaio verniciato a forno 180° con polvere epossidica.

Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc. sono in acciaio e protetti da ghiere e tappi in polietilene con copribulloni in plastica

ATTENZIONE : Per una migliore stabilità della struttura ancorare l'attrezzatura nel terreno con fissaggio in cemento

Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Conforme alla Norma UNI EN 1176

