




PLAY CASORIA SRL
 VIA ING. G. VIGLIAR SNC- ZONA ASI NOLA- MARIGLIANO
 LOC. BOSCOFANGONE - 80035 - (NA)
 Tel: (+39) 081.510.86.43 Fax: (+39) 081.462.02.97


SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE GIOCO	SPINNER GIREVOLE con MANIGLIONE
CODICE GIOCO	GPE1147
PESO	KG 60
DIMENSIONI	Ø CM 180 X 75 (H)
AREA DI IMPATTO	26,4 MQ
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	36 MQ
ALTEZZA DI CADUTA	100 CM
ETA' D'USO	7+
NUMERO DI UTILIZZATORI	6

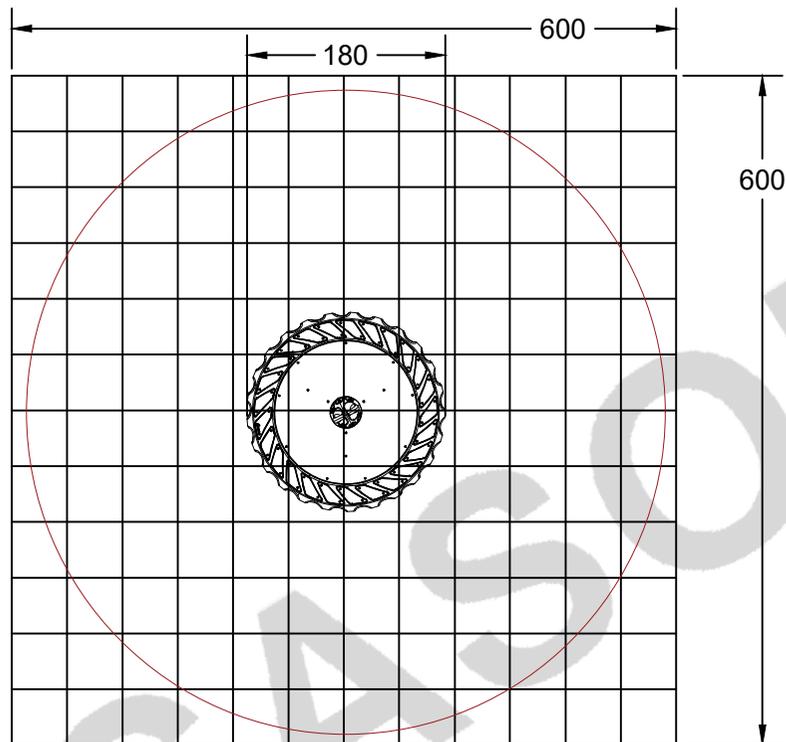

— **AREA DI IMPATTO**
 — PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA (36 MQ)
 Sono consigliate 144 piastrelle 50x50X4 CM
 non necessarie se posate su TERRENO o PRATO NATURALE

Il gioco può essere installato su terreno o prato naturale

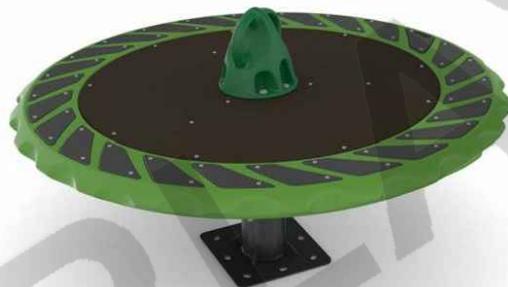

COMPOSIZIONE

Struttura composta da parti metalliche in acciaio con finitura in metallo a tre fasi. La sabbatura e il rivestimento di primer allo zinco senza solventi e l'applicazione di vernice a polvere elettrostatica sono intrinsecamente resistenti alla corrosione in condizioni meteorologiche estreme e ai raggi UV, adatta all'ambiente esterno con possibilità di ancoraggio sia su massetto in c.a che su terreno o prato naturale.

Per formare la struttura vengono utilizzate parti in polietilene in stampa rotazionale resistenti ai raggi UV con un alto valore di resistenza alla luce, tutte le parti sono prodotte con la tecnica della doppia parete con uno spessore compreso tra 4-6 mm

Sulle piattaforme viene utilizzato compensato laminato durevole e resistente alle intemperie con capacità di funzione antiscivolo per aumentare la sicurezza degli utenti

N° 2 cuscinetti conici. Il sistema di cuscinetti in acciaio inossidabile è incorporato nei montanti principali per massimizzare la stabilità e la capacità di carico

Uno speciale meccanismo di freno viene utilizzato per limitare la velocità di rotazione della giostra

Tutti gli elementi di fissaggio, viti, dadi, rondelle ecc. sono in acciaio e protetti da ghiere e tappi in polietilene con copribulloni in plastica

ATTENZIONE : Per una migliore stabilità della struttura ancorare l'attrezzatura nel terreno con fissaggio in cemento

Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto

CONFORMITA' E NORME DI RIFERIMENTO

Conforme alla Norma **UNI EN 1176**